



HAKL® BI 80v

EDITION
iCONICLINE

Elektrický zásobníkový ohřívač vody

- ◀ vynikající tepelněizolační vlastnosti nádoby
- ◀ tepelná pojistka zabráňující přehřátí topné spirály
- ◀ mrazuvzdorná pojistka proti zamrznutí vody v zásobníku
- ◀ anodová tyč prodlužující životnost zásobníku
- ◀ nastavitelný termostat se signalizací ohřevu
- ◀ pojistný ventil se zpětnou klapkou jako součást balení
- ◀ univerzální konzola pro zavěšení ohřívače

Elektrické ohřívače vody **HAKL BI 80v** jsou součástí edice **ICONIC LINE**, která nabízí zákazníkům zvýhodněné ceny při zachování standardně vysoké kvality výrobků značky HAKL. Tyto ohřívače patří do produktové řady tlakových zásobníků s ocelovou nádobou. Doplnkové označení „V“ (BI 80v), znamená vertikální (svislé) provedení s válcovitým designem, proto regulace teploty ohřevu vody a přípojovací vývody ohřívače se nacházejí na spodní straně krytu.

Součástí balení zásobníkových ohřívačů vody HAKL BI 80v je také pojistný ventil.

Tabulka vhodnosti používání HAKL BI 80v

Umyvadlo:	• • • • •
Kuchyně	• • •
Sprcha:	• •
Vana:	•

Poznámka:
Hodnoty v tabulce jsou orientační, pět symbolů ••••• určuje maximální vhodnost použití, symbol x určuje nevhodnost výrobku.

Ilustrační obrázek zapojení zásobníkového ohřívače HAKL BI 80v do vodovodního systému.



Výrobce doporučuje instalaci vypouštěcího ventilu, při údržbě je velmi snadné vypuštění vody z ohřívače. Součástí balení je pouze pojistný ventil!

ENERGETICKÁ
TRÍDA **C**

více na www.haklcz.cz


Zalistovací tabulka:

Model	HAKL BI 80v
Objednávací číslo	HABI80V
Fakturační název	HAKL BI 80v ohřívač vody IconicLine
EAN kód	8586018642071
Skupina zboží	zásobníkové ohřívače vody

Technické parametry:

Model	HAKL BI 80v
Příkon:	2 kW
Napětí:	230 V
Jištění:	10 A
Objem:	80 l
Stupeň krytí:	IP X4
Tlakový provoz:	ano
Max. trvalý tlak vody:	6 bar
Min. spínací tlak:	0,2 bar
Typ spínání:	termostatický
Manuální přepínání výkonu:	ne
Automatické řízení příkonu:	ne
Měření spotřeby el.energie:	ne
Měření spotřeby vody:	ne
Tepelná ochrana:	ano
Druhý stupeň tepelné ochrany:	ne
Signalizace ohřevu:	ano
Zobrazování teploty vody:	ano
Rozteč přípojovacích vývodů:	100 mm
Přípojovací závity:	1/2"
Doba ohřevu o 40°C:	2h 9 min
Tepelné stráty při 60°C:	1,01 kWh
Tloušťka izolace:	38 mm
Mrazuvzdorná pojistka:	ano
Výrobek obsahuje příp. kabel:	ne
Ukončení kabelu vidlicí:	---
Typ přípojovacího kabelu:	---
Délka přípojovacího kabelu:	---

Rozměry ohřívače:

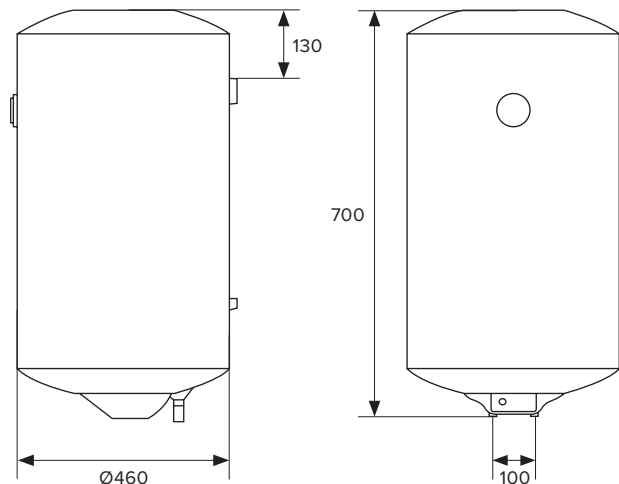

Okótovaný obrázek HAKL BI80v

Hmotnost netto: 21,6 kg
Hmotnost brutto: 24,0 kg