



HAKL® OB 500

Elektrická přímoohřevná vodovodní baterie.

- ◀ flexibilní tvarově přizpůsobitelné výtokové ramínko
- ◀ tělo baterie vyrobené z nerezavějící oceli
- ◀ připojení k elektrické zásuvce nad dřez, nebo pod dřez
- ◀ displej s přesnou teplotou zahřáté vody
- ◀ tepelná ochrana proti přepálení topné spirály, při havarijním stavu bez nutnosti rozebrání baterie
- ◀ aktivní perlátor, spolehlivě funguje při malém i plném průtoku vody
- ◀ kompaktní design, ohřívač i baterie v jednom
- ◀ bezproblémová montáž na přívod studené vody

Hlavní předností elektrické přímoohřevné baterie HAKL OB 500 je flexibilní tvarovatelné výtokové ramínko. Tato praktická vlastnost umožňuje přizpůsobení vzdálenosti výtoku vody při mytí nádobí. Tělo baterie vyrobené z nerezavějící oceli spolu s opakovaně restartovatelnou tepelnou pojistkou (při havarijním stavu bez nutnosti rozebrání baterie), dodávají výrobku výraznou odolnost. Uživatelský komfort umocňuje zónový aktivní perlátor, který automaticky uzavírá průchodnost kanálků v závislosti na množství přetečené vody.



Tabuľka vhodnosti používania HAKL OB 500

Umývadlo:	• •
Sprcha úsporná:	X
Sprcha masážní:	X
Vana:	X

Poznámka:
Hodnoty v tabulce jsou orientační, pět symbolů ••••• určuje maximální vhodnost použití, symbol x určuje nevhodnost výrobku.



Zajistit teplou vodu není vždy snadné a proto firma HAKL uvedla na trh výrobek **2 v 1 – ohřívač vody a zároveň i vodovodní baterii.**

Výkon topné spirály (3,3 kW) postačuje pro běžné umytí rukou, nádobí a drobných věcí v domácnosti. Přímotopnou baterii **HAKL OB 500** stačí připojit pouze na přívod studené vody a do elektrické sítě pomocí zástrčky.

Zalistovací tabulka:

Model	HAKL OB 500
Objednávací číslo	HAOB500
Fakturační název	HAKL OB 500 3,3kW přímoohřevná baterie
EAN kód	8586018642743
Skupina zboží	přímoohřevné baterie


Technické parametry:

Model	HAKL OB 500
Příkon:	3,3 kW
Napětí:	230 V
Jištění:	16 A
Objem:	0 l
Stupeň krytí:	IP 24
Tlakový provoz:	ano
Max. trvalý tlak vody:	6 bar
Min. spínací tlak:	1,0 bar
Typ spínání:	hydraulický
Manuální přepínání výkonu:	ne
Automatické řízení příkonu:	ne
Měření spotřeby el.energie:	ne
Měření spotřeby vody:	ne
Tepelná ochrana:	ano
Druhý stupeň tepelné ochrany:	ne
Signalizace ohřevu:	ano
Zobrazování teploty vody:	ano
Rozteč připojovacích vývodů:	---
Připojovací závity:	1/2"
Průtok vody při teplotě 40°C:	1,79 l/min
Průtok vody při teplotě 60°C:	1,09 l/min
Mrazuvzdorná pojistka:	ne
Výrobek obsahuje přip. kabel:	ano
Ukončení kabelu vidlicí:	ano
Typ připojovacího kabelu	3C 1,5 mm ²
Délka připojovacího kabelu:	100 cm

Poznámka:

Hodnoty uvedené v tabulce byly naměřeny při:

- jmenovitém příkonu 3,3 kW,
- síťové napětí při testu 228 – 230 V;
- dynamický tlak vody 0,3 MPa (3 bar),
- teplota vody 12°C

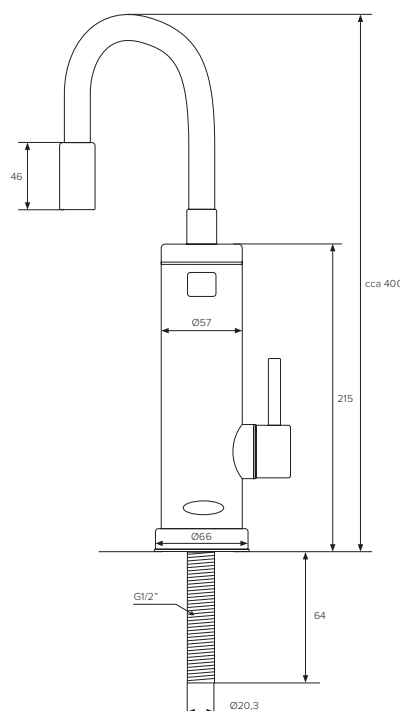

Okótovaný obrázek HAKL OB 500:

Hmotnost netto: 1,28 kg

Hmotnost brutto: 1,55 kg