




## HAKL® SR JET 4800

HAKL SR JET 4800 osoušeč rukou s HEPA filtrem

- ◀ bezdotyková obsluha
- ◀ senzorové spuštění a vypnutí ventilátoru
- ◀ 2x antibakteriální HEPA filtr
- ◀ zabudované UV světlo s dezinfekčním zářením
- ◀ hygienický a bezúdržbový provoz
- ◀ vysoký výkon při příkonu jen 800W
- ◀ zabezpečen proti nepovolené demontáži
- ◀ jednoduchá instalace k elektrické síti

**HAKL SR JET 4800** se automaticky uvede do činnosti přiblížením rukou ke spodní části osoušeče. Senzor zapne spirálu a ventilátor spustí proud teplého vzduchu. Po vzdálení rukou se ohřev s malým zpožděním vypne. Bezdotykový provoz umožní hygienické a snadné osušení rukou. V případě neúmyslného umístění předmětu v dosahu senzoru vypne časová pojistka ventilátor po jedné minutě. Osoušeč rukou je určen pro montáž na svislou stěnu a pomocí čtyř šroubů. Připojení k elektrické síti je možné pomocí dodávaného přívodního kabelu, nebo připojením zabudovaného kabelu ze stěny přímo ke svorkovnici vysoušeče. Koncentrovaný masivní proud přehřátého vzduchu na 42 °C. s tzv. „JET efektem“ okamžitě osuší ruce. Hygienický provoz je zaručen díky dvěma antibakteriálním HEPA filtrům a zabudovanému UV světlu s dezinfekčním zářením. Automatická obsluha vysoušeče bezúdržbový provoz zaručují vysoký komfort použití i na místech s častým používáním na veřejných místech a to při nízké spotřebě pouhých 800W.

### HEPA Antibacterial filter

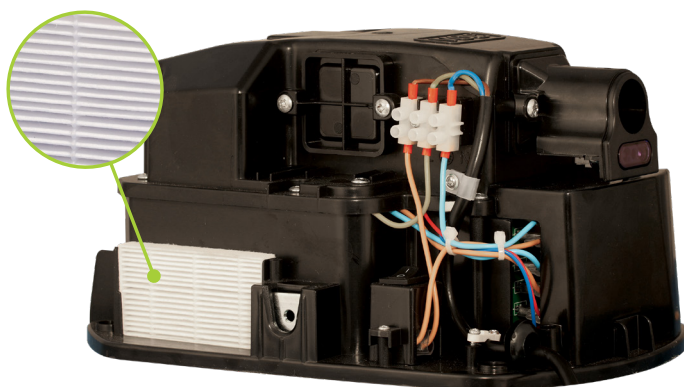

Soustředěný proud vzduchu s JET efektem při rychlosti vzduchu 105 m/s osuší ruce za velmi krátkou dobu. Dva vyměnitelné HEPA filtry minimalizují rozptyl bakterií po místnosti a zaručují tak hygienický provoz.



JET effect

## Zalistovací tabulka:

Model	HAKL SR JET 4800
Objednávací číslo	HASRJET4800
Fakturační název	HAKL SR JET 4800 osoušeč rukou s HEPA filtrem
EAN kód	8586018642736
Tovarová skupina	senzorové sušiče na ruky

## Technické parametry:

	HAKL SR JET 4800
Příkon	800 W
Jištění při napětí 230 V - 50 Hz	6 A
Proud při provozu	max. 3,5 A
Hlučnost (1 m od přístroje)	85 dB
Rychlost vzduchu	105 m/s
Teplota ohřevu 10 cm od ústí osoušeče	38 °C
Typ krytu	neřezová ocel
Rozměry - výška / šířka / hloubka	277 / 209 / 165 mm
Hmotnost netto	3,41 kg
Hmotnost brutto	3,78 kg
Průřez přívodního kabelu	3 x 0,75mm <sup>2</sup>
Dloužka přívodního kabelu	95 cm
Typ přívodního kabelu	FLEXO vidlice
Montáž přístroje	pevná, 4 x šroub
Filtrace vzduchu	áno 2 x HEPA filtr
Proti bakteriální ochrana	áno UV zářič
Tepelná ochrana motoru	áno

## Rozměrový náčrt:

