



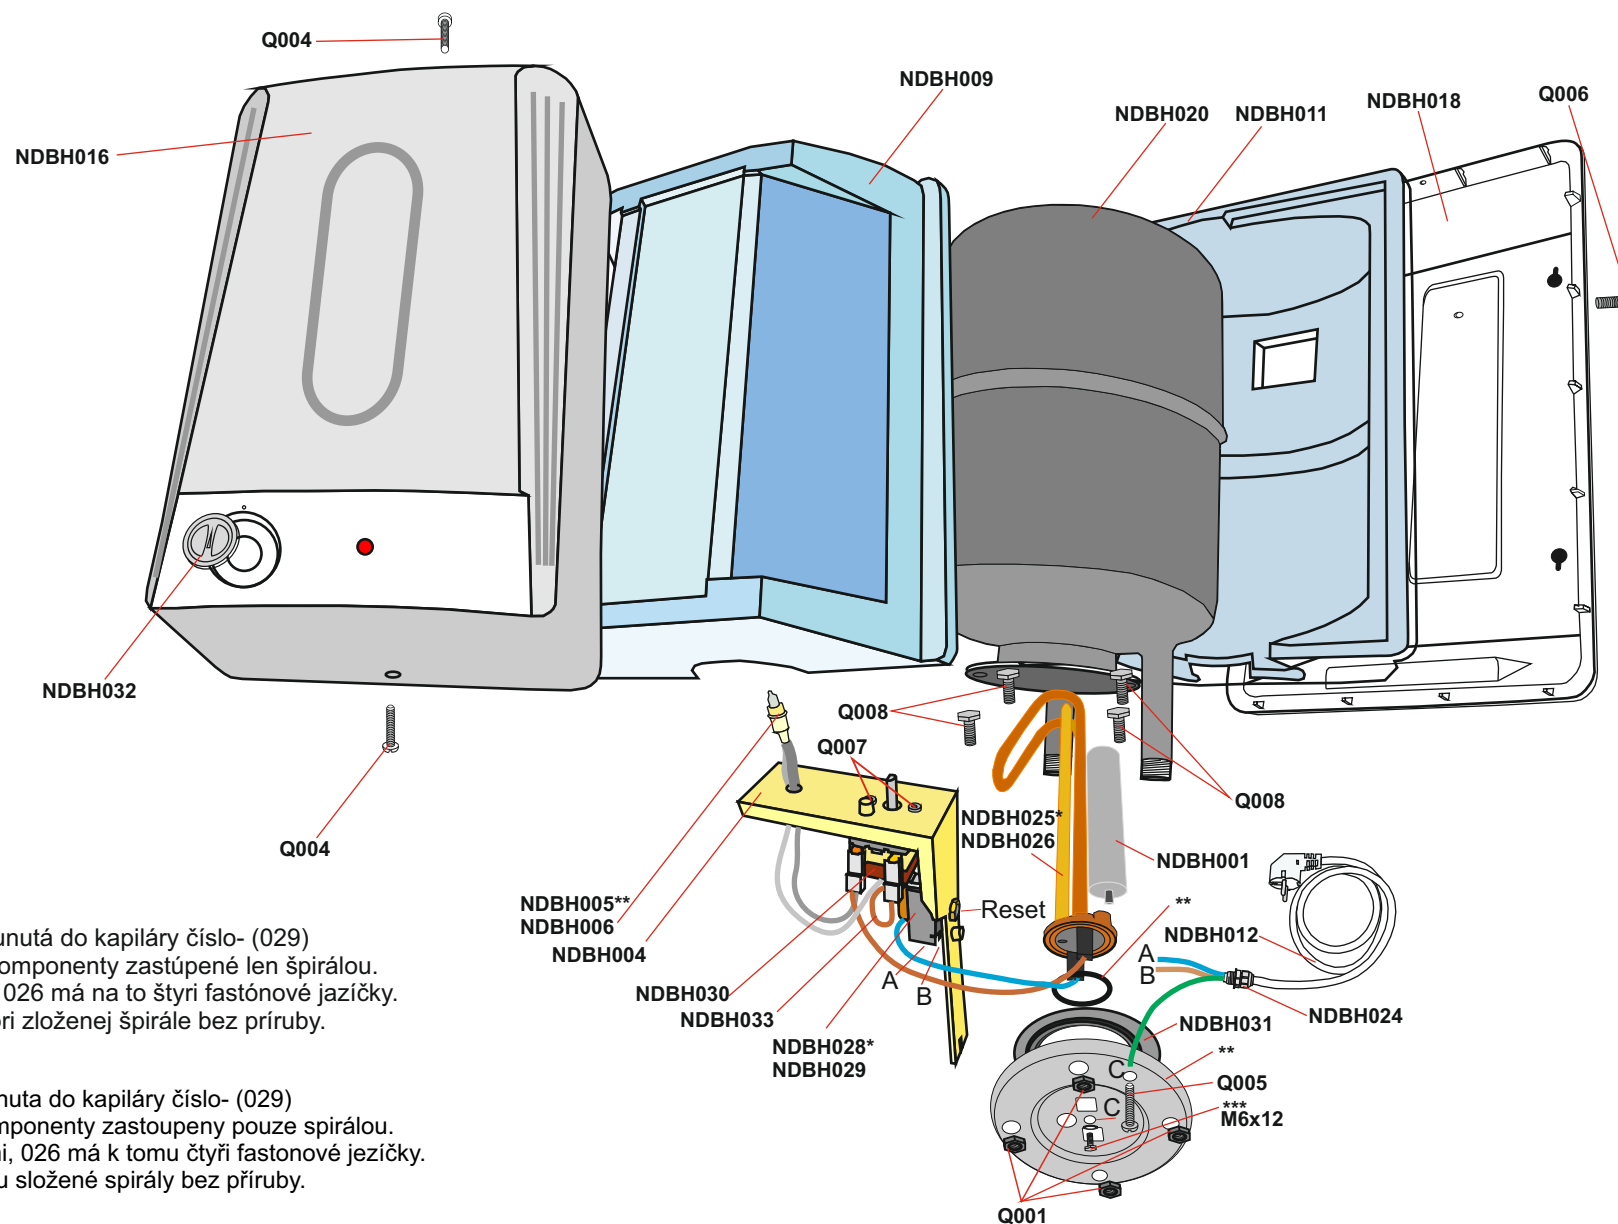

- * - nevratná tepelná poistka je zasunutá do kapiláry číslo- (029)
 - ** - Pri nových špirálach sú všetky komponenty zastúpené len špirálou.
 - 025 sa pripája dvomi dutinkami, 026 má na to štyri fastónové jazíčky.
 - ***- Skrutka M6x12 sa používa iba pri zloženej špirále bez príruby.
-
- * - nevratná tepelná poistka je zasunutá do kapiláry číslo- (029)
 - ** - U nových špirál jsou všechny komponenty zastoupeny pouze špirálou.
 - 025 se připojuje dvěma dutinkami, 026 má k tomu čtyři fastonové jezíčky.
 - ***- Šroub M6x12 se používá pouze u složené špirály bez příruby.

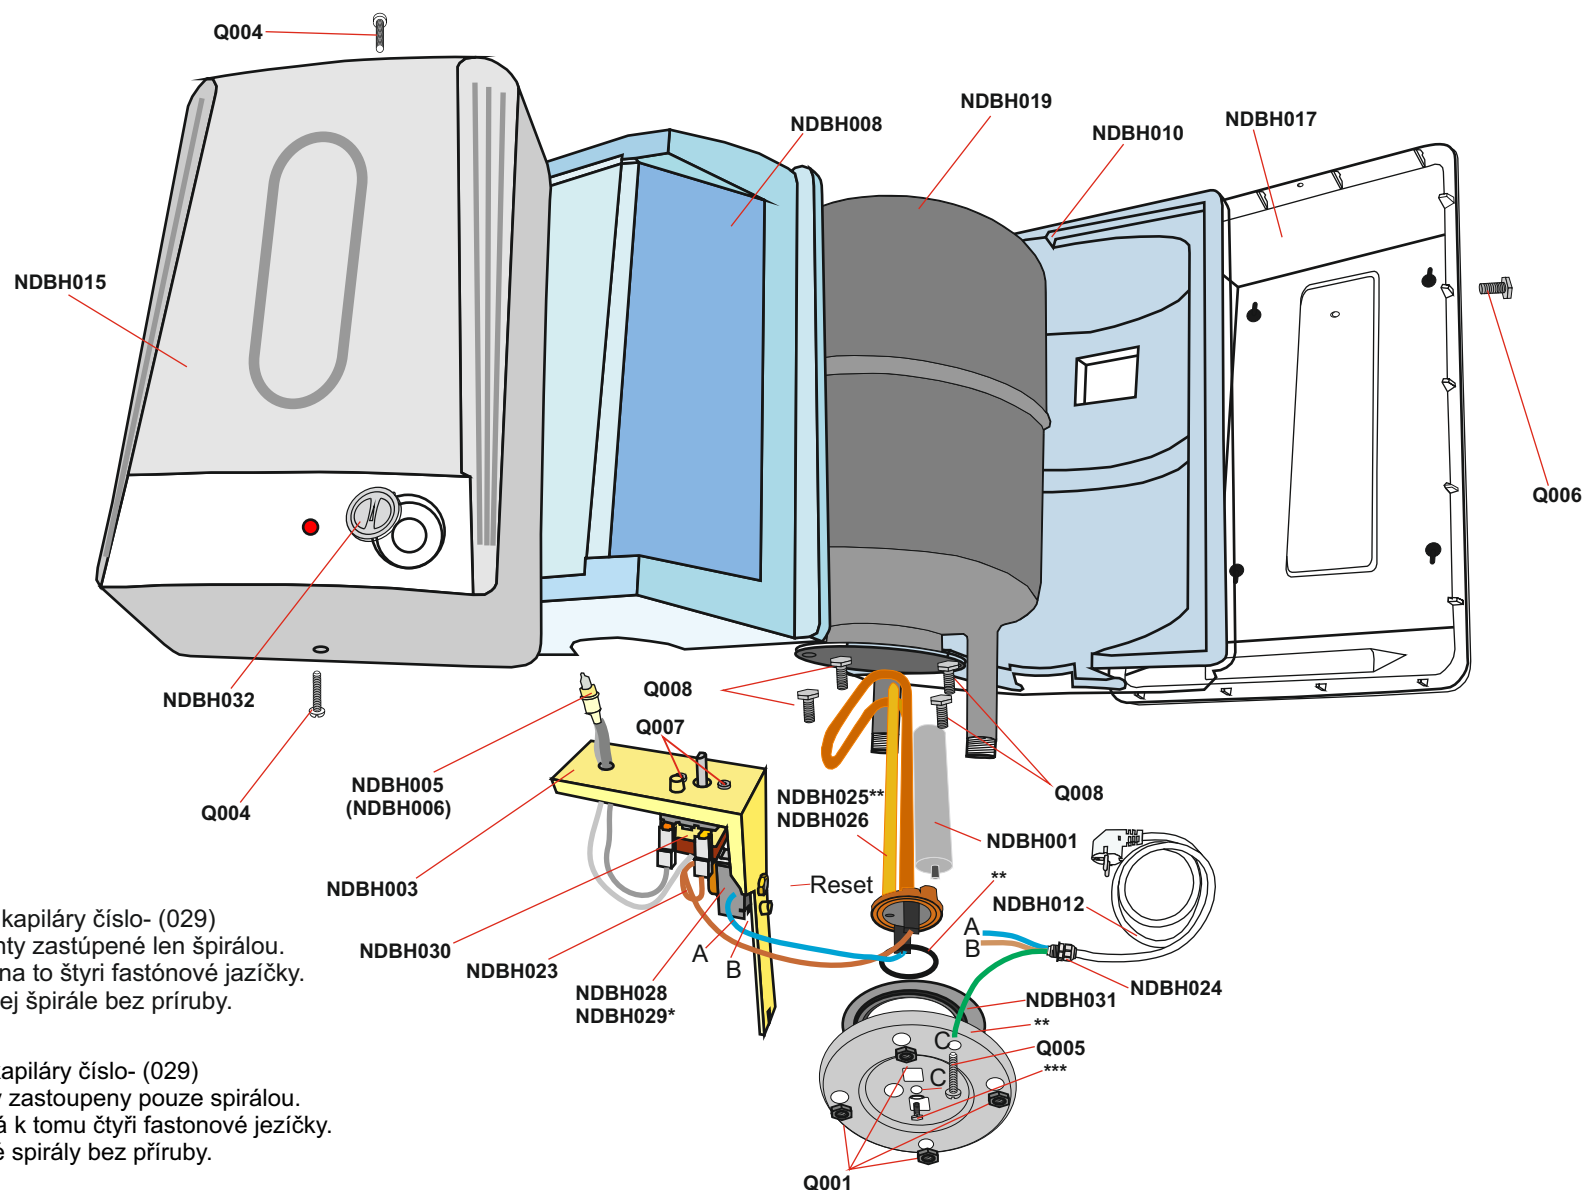

* - nevratná tepelná poistka je zasunutá do kapiláry číslo- (029)

** - Pri nových špirálach sú všetky komponenty zastúpené len špirálou.

- 025 sa pripája dvomi dutinkami, 026 má na to štyri fastónové jazíčky.

***- Skrutka M6x12 sa používa iba pri zloženej špirále bez príruby.

* - nevratná tepelná pojistka je zasunutá do kapiláry číslo- (029)

** - U nových špirál jsou všechny komponenty zastoupeny pouze spirálou.

- 025 se připojuje dvěma dutinkami, 026 má k tomu čtyři fastonové jezíčky.

***- Šroub M6x12 se používá pouze u složené spirály bez příruby.