


HAKL® TZ12, TZ25


Ocelová zajišťovací páska HAKL TZ 12, délka pásu 12 m
 Ocelová zajišťovací páska HAKL TZ 25, délka pásu 25 m

- ◀ rychlé zajištění topných kabelů
- ◀ jednoduchá a bezproblémová instalace
- ◀ rozteč úchytů každých 2,5 cm
- ◀ délka ocelového pásu 12 ma 25 m
- ◀ pravidelná rozteč kabelů zajistí rovnoměrné vyhřátí podlahy

Použitím zajišťovací pásky **HAKL TZ 12** a **TZ 25** dosáhnete rychlého a jednoduchého zajištění topných kabelů s pravidelnými rozestupy, které zajistí rovnoměrné vyhřátí podlahy. Instalace zajišťovací pásky je bezproblémová a to ukotvením pomocí šroubů o základový beton, nebo na extrudovaný tvrzený polystyren pomocí montážních tyčových kleští a plastových přichytek. Určení rozestupu (vzájemné vzdálenosti) kabelů je závislé na stanovení topného výkonu na metr čtvereční. Topný kabel můžete přichytit například na každý druhý zajišťovací jazyček a dosáhnete tím rozestupu kabelů 5 cm. Čím jsou topné kabely blíže k sobě, tím narůstá topný výkon na metr čtvereční.

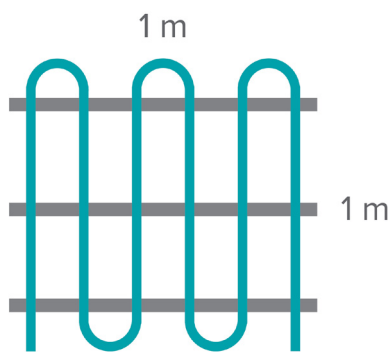

Spotřeba zajišťovací pásky HAKL TZ při 1 m² topné plochy jsou cca 3 m pásu.

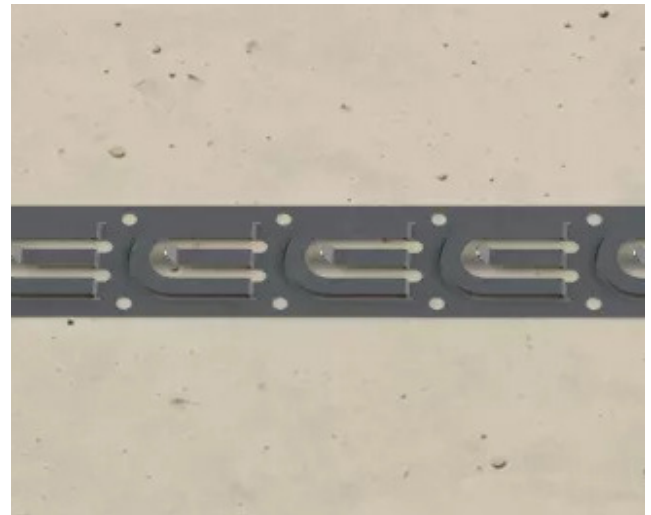

www.haklcz.cz